


Mangueiras e Tubos

Catálogo para a Indústria de Moldes

HM032-01 | 1ª Edição | Agosto 2018

Tubos Flexíveis para Baixa Pressão | Mangueiras e Tubos

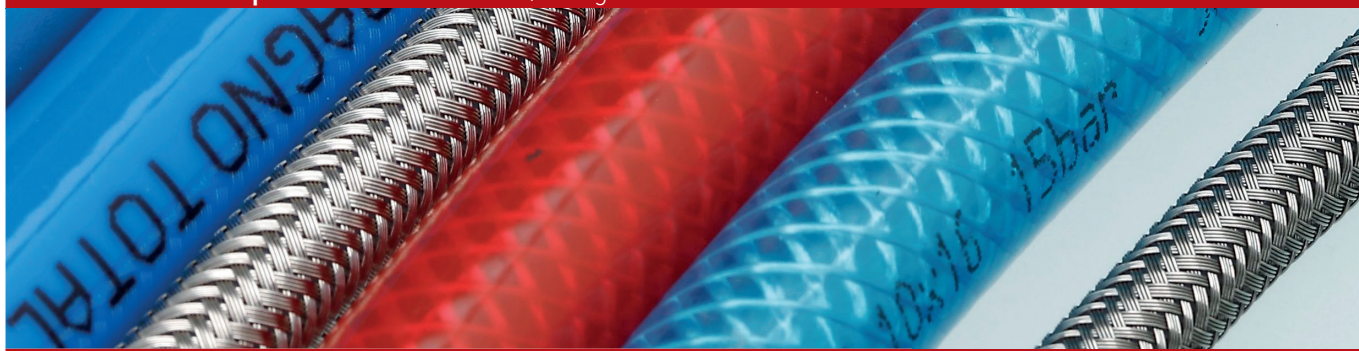

TBI.140 | Tubo Cristal Entrançado

Temperatura de Trabalho **-5°C a +60°C**



Mangueira flexível em PVC, reforçada com fibra de poliéster resistente ao alongamento, pressão e bombeamento de líquidos em geral. Adequada para soluções de fornecimento de água.

Própria para aplicações de baixa pressão.

Código	Descrição	D. Interior		D. Exterior	Pressão Trabalho	Rutura	Raio de Curvatura	Peso
		Pol.	mm	mm	Bar	Bar	mm	Kg/m
TBI.140.006 ^{a)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 06x11	-	06,00	11,00	20	60	-	-
TBI.140.008 ^{b)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 08x14	-	08,00	14,00	18	54	-	-
TBI.140.010 ^{b)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 10x16	-	10,00	16,00	18	54	-	-
TBI.140.012 ^{b)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 12x18	-	12,00	18,00	12	36	-	-
TBI.140.016 ^{a)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 16x22	-	16,00	22,00	10	30	-	-
TBI.140.020 ^{b)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 19x25	-	19,00	25,00	10	30	-	-
TBI.140.025 ^{a)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 25x32	-	25,00	32,00	8	24	-	-
TBI.140.032 ^{a)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 32x42	-	32,00	42,00	8	24	-	-
TBI.140.038 ^{a)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 38x48	-	38,00	-	-	-	-	-
TBI.140.050 ^{a)}	TUBO CRISTAL ENTRANÇADO 50x61	-	50,00	-	-	-	-	-

a) Stock permanente: Translúcido | b) Stock permanente: Azul (AZ), Translúcido e Vermelha (VM)

TBI.314 | Tubo para Carburante com Exterior em Aço

Temperatura de Trabalho **-30°C a +90°C**



Tubo em borracha NBR, reforçada em aço galvanizado entrançado. Adequado para a passagem de carburantes, álcool etílico, metanol, etanol e óleos minerais.

Próprio para aplicações de baixa pressão.

Código	Descrição	D. Interior		D. Exterior	Pressão Trabalho	Rutura	Raio de Curvatura	Peso
		Pol.	mm	mm	Bar	Bar	mm	kg/m
TBI.314.004	TUBO P/CARBURANTE EXT-AÇO 4x8mm	-	4	8	25	100	-	-
TBI.314.006	TUBO P/CARBURANTE EXT-AÇO 6x12mm	-	5.5	10.5	20	60	30	-

Mangueiras e Tubos

Catálogo para a Indústria de Moldes

HM032-01 | 1ª Edição | Agosto 2018

Tubos Flexíveis para Baixa Pressão | Mangueiras e Tubos

Código	Descrição	D. Interior		D. Exterior	Pressão Trabalho		Rutura	Raio de Curvatura	Peso
		Pol.	mm	mm	Bar	Bar	Bar	mm	kg/m
TBI.314.008	TUBO P/CARBURANTE EXT-AÇO 8x14mm	-	7.5	12.5	15	50	40	-	-
TBI.314.010	TUBO P/CARBURANTE EXT-AÇO 10x16mm	-	9.5	14.0	15	50	45	-	-
TBI.314.012	TUBO P/CARBURANTE EXT-AÇO 12x20mm	-	11.5	18	15	50	50	-	-

TBI.319 | Tubo de Silicone com Exterior em Inox

Temperatura de Trabalho **-30°C a +160°C**



Tubo de silicone reforçado com uma tela têxtil de alta tenacidade e um segundo reforço exterior de aço inoxidável entrançado. Adequado para passagem de água e ar com partículas de óleo. Bom comportamento em contato com a maioria dos agentes químicos.

Própria para aplicações de baixa pressão.

Código	Descrição	D. Interior	D. Exterior	Pressão Trabalho		Rutura		Raio de Curvatura	Peso
		mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	mm	Kg/m
	TUBO SILICONE S. INOX 7x13mm	07,00	13,00	45	652	135	1958	035	-
	TUBO SILICONE S. INOX 8x14mm	08,00	14,00	40	580	120	1740	040	-
TBI.319.010	TUBO SILICONE S. INOX 9x16mm	09,00	16,00	40	580	120	1740	045	-
TBI.319.012	TUBO SILICONE S. INOX 12x20mm	12,00	20,00	35	507	105	1522	050	-
	TUBO SILICONE S. INOX 15x24mm	15,00	24,00	30	435	090	1305	065	-
	TUBO SILICONE S. INOX 19x30mm	19,00	30,00	25	362	075	1087	085	-
	TUBO SILICONE S. INOX 25x35mm	25,00	35,00	20	290	060	0870	100	-