


VEDANTES PNEUMÁTICOS | PISTON

V863 - VED. T-DUOM

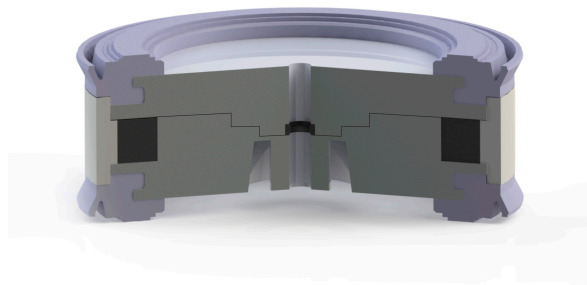

Geral

O vedante T-DUOM é um pistão magnético de duplo efeito, constituído por cinco peças: um corpo de alumínio, dois elementos de vedação em poliuretano, um ímã, um anel guia e um o-ring de vedação interna. O anel existente permite manter o pistão alinhado com a camisa.

Aplicações

Cilindros pneumáticos onde é necessário controlar o curso do pistão/haste.

Instalação


A instalação é simples pois o conjunto já vem pré-montado. É importante remover rebarbas para evitar danos nos vedantes e no o-ring.


Condições de Funcionamento

Pressão: ≤ 20 BAR

Temperatura: -40 °C a $+90$ °C

Velocidade ≤ 1.0 m/s

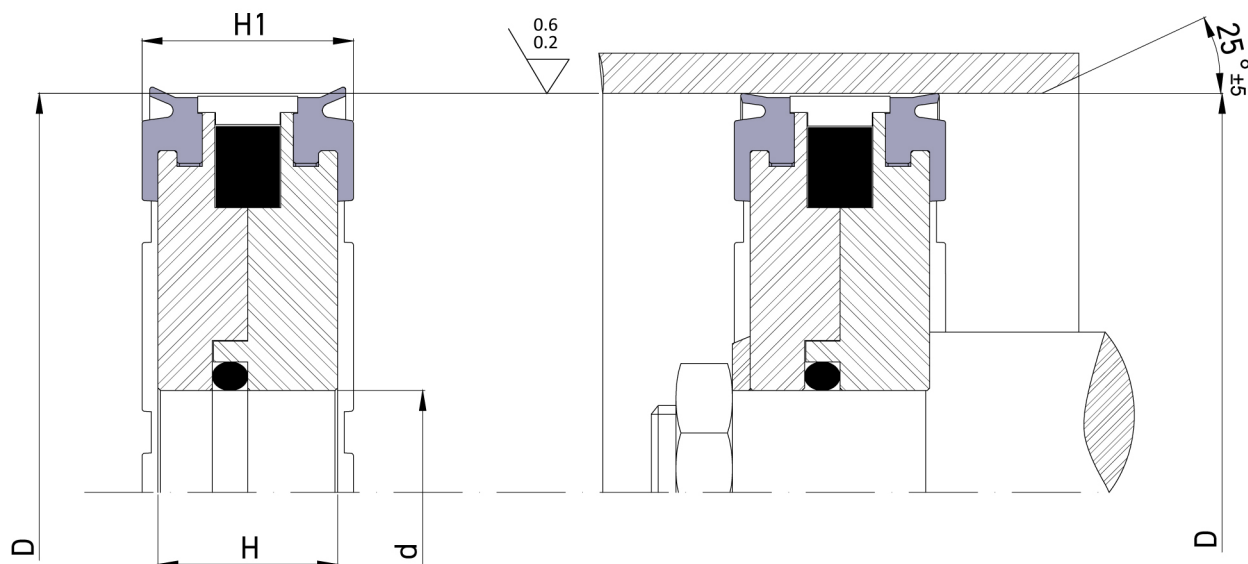

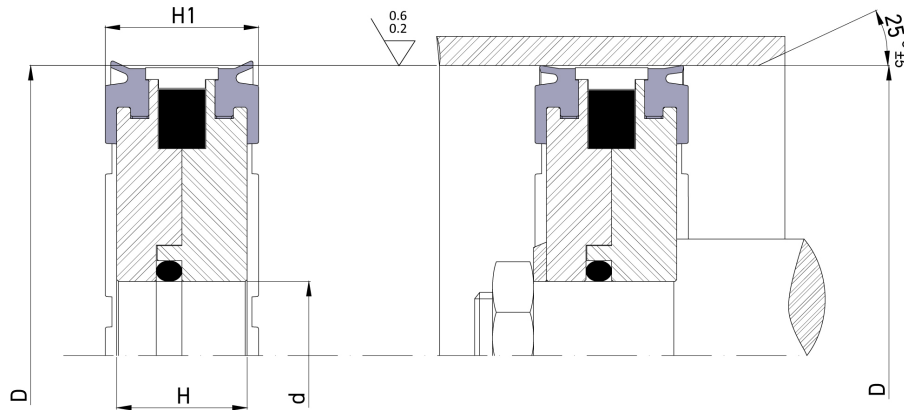

Código HM	Descrição: D x d x H1 (máx.)	H
V863.032.01	VED. T-DUOM 032.00 x 08.00 x 16.00	13.00
V863.040.01	VED. T-DUOM 040.00 x 08.00 x 16.00	13.00
V863.040.02	VED. T-DUOM 040.00 x 10.00 x 16.00	13.00
V863.050.01	VED. T-DUOM 050.00 x 10.00 x 16.00	13.00
V863.050.02	VED. T-DUOM 050.00 x 16.00 x 16.00	13.00
	VED. T-DUOM 060.00 x 10.00 x 19.00	15.85
V863.060.01	VED. T-DUOM 060.00 x 12.00 x 17.00	14.00
	VED. T-DUOM 063.00 x 10.00 x 19.00	15.85
V863.063.01	VED. T-DUOM 063.00 x 12.00 x 17.00	14.00
V863.063.02	VED. T-DUOM 063.00 x 14.00 x 17.00	14.00
V863.063.03	VED. T-DUOM 063.00 x 16.00 x 17.00	14.00
V863.070.01	VED. T-DUOM 070.00 x 12.00 x 17.00	14.00
V863.075.01	VED. T-DUOM 075.00 x 12.00 x 17.00	14.00
	VED. T-DUOM 080.00 x 12.00 x 22.00	18.50
V863.080.01	VED. T-DUOM 080.00 x 16.00 x 17.00	14.00
V863.080.02	VED. T-DUOM 080.00 x 18.00 x 17.00	14.00
V863.080.03	VED. T-DUOM 080.00 x 20.00 x 17.00	14.00
V863.090.01	VED. T-DUOM 090.00 x 12.00 x 18.00	15.00
V863.090.02	VED. T-DUOM 090.00 x 16.00 x 18.00	15.00
V863.100.01	VED. T-DUOM 100.00 x 16.00 x 21.00	16.00
	VED. T-DUOM 100.00 x 17.00 x 21.00	20.00
V863.100.02	VED. T-DUOM 100.00 x 18.00 x 21.00	16.00
V863.100.03	VED. T-DUOM 100.00 x 20.00 x 21.00	16.00