

## PRODUTOS ESPECIALIZADOS

### 2-26

Lubrificante dielétrico.

CRC 2-26 é um lubrificante dielétrico seguro com plásticos e metais que previne as falhas elétricas e eletrônicas provocadas por danos causados por água, humidade, condensação ou corrosão. Repele a água, limpa, elimina fugas de corrente, lubrifica e protege. Não Inflamável.

Ref.	TAMANHO
32663	Aerossol 250 ml
30348	Aerossol 500 ml
10089	Bidão 5 L
10093	Bidão 20 L
30350	Bidão 200 L



### BELT GRIP

Antideslizante de correias para a indústria alimentar.

Resistente à água. Ajuda a transmissão da força entre eixos paralelos. Evita o deslizamento e ruídos. Desenhado para usar em áreas de fabrico de alimentos onde possa ocorrer um contacto acidental com os alimentos. Previne o deslizamento das correias exceto em correias dentadas. CRC Belt Grip aumenta o poder de transmissão entre a correia e a poleia. Proporciona uma melhor atração e permite o funcionamento com uma tensão de correia reduzida.



Ref.	TAMANHO
32601	Aerossol 500 ml



### BELT GRIP IND

Anti-deslizamento de correias.

Resistente à água. Ajuda a transmissão da força entre eixos paralelos. Evita o deslizamento e ruídos. Previne o deslizamento das correias exceto em correias dentadas. CRC Belt Grip aumenta o poder de transmissão entre a correia e a poleia. Proporciona uma melhor atração e permite o funcionamento com uma tensão de correia reduzida..



Ref.	TAMANHO
32336	Aerossol 500 ml



### SUGAR DISSOLVING FLUID

Dissolve açúcares e derivados na indústria alimentar.

Dissolve e elimina rapidamente açúcares e derivados. Proporciona uma camada antiaderente para evitar posteriores aderências de açúcar. Não contém óleos de frutos secos ou derivados destes. Registo NSF H1 N°. 144180.



Ref.	TAMANHO
30204	Bidão 5 L



**PEEL OFF**

**Verniz Protetor:**

Cor Vermelha. CRC Peel Off forma uma película flexível protetora fácil de remover. A película fina não porosa e homogénea protege as peças da humidade, corrosão e outras influências climáticas. Ideal para proteção intermédia durante o transporte ou períodos de inatividade. Pode-se usar para proteger cabines de pintura. A película pode-se remover facilmente, despegando-se rapidamente (sem uso de dissolventes).



Ref.	TAMANHO
20240	Aerossol 500 ml
20491	Bidão 5 L



**ECO LEAK FINDER**

Permite a deteção de fugas em tubagens e instalações de gases.

Detector de fugas de gás à base de água. Cumpre com requisitos da norma EN 14291 e DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches), número de registo NG-5170AS0069. CRC ECO Leak Finder deteta fugas de gás em tubos de pressão e sistemas pressurizados. No local de uma fuga de gás, formam-se bolhas altamente visíveis. Biodegradável de acordo com a OCDE 301B: 31%.



Ref.	TAMANHO
10732	Aerossol 500 ml
30058	Bidão 5 L




**LEAK FINDER PMUC**

Detetor de fuga de gases à base de água.

Detetor de fuga de gases à base de água rápido e eficaz. pode de utilizar em quase todos os tipos de gases. Contém agentes anticorrosivos e estabilizantes. Formulação de espuma estável. Cumpre com a normativa PMUC. Nr. 70-071.



Ref.	TAMANHO
20609	Aerossol 500 ml

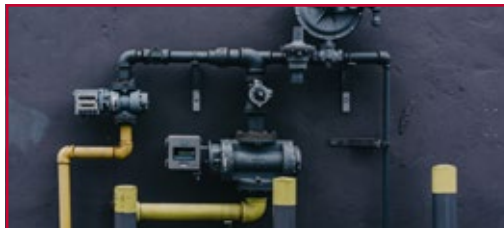

**LOW TEMP LEAK FINDER**

Localiza as fugas de gases em aplicações de baixa temperatura.

- Resiste a temperaturas menos 20°C.
- A espuma permanece estável durante muito tempo.
- Pode se usar em quase todos os tipos de gás, exceto oxigénio.
- Pressurizado com gás solúvel, oferecendo assim o maior conteúdo de produto ativo possível.
- O exclusivo sistema de válvula 360° permite usar em qualquer tipo de posição.
- Não mancha e não é corrosivo.
- Seguro para plásticos, aço, cobre, alumínio e com a maioria das ligas de conexão.



Ref.	TAMANHO
32656	Aerossol 500 ml



# PRODUTOS ESPECIALIZADOS

## MINUS 45

Detetor térmico de avarias.

Um esfriador forte, seco, inerte e não inflamável, até -45°C. CRC Minus 45 pode aplicar-se para a deteção de falhas e reparações no campo da eletricidade e eletrónica. Permite realizar uniões não roscadas.



Ref.	TAMANHO
33115	Aerossol 250 ml
33164	Aerossol 500 ml



## ROM 300

Proteção para pantógrafos à base de água.

Película protetora à base de água semipermanente que previne a formação de gelo e a acumulação de neve nos pantógrafos. Instruções: Aplicar na superfícies a tratar. Deixar secar completamente antes da operação.

Ref.	TAMANHO
30056	Bidão 5 L



## GD 265

Proteção de equipamentos elétricos contra influências climáticas.

CRC GD 265 é um silicone viscoso com a consistência de uma vaselina.

- Recobrimento translucido auto nivelante.
- Temperatura operacional desde -50°C até +200°C.
- Quimicamente inerte com a maioria dos substratos .
- Permite aplicar o revestimento com um peso uniforme, mantendo a viscosidade original.
- Boa tixotropia em superfícies verticais.

Ref.	TAMANHO
32916	Aerossol 250 ml

