

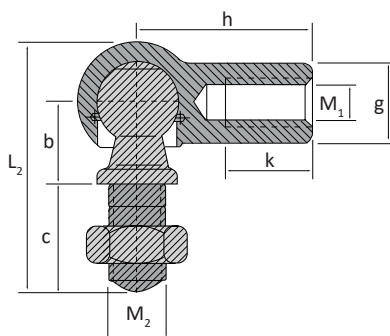


AS | Cardan Acelarador



Requer manutenção, mediante lubrificação do furo ou do alojamento.

| CÓD. | Dimensões em mm | | | | | | | | | | | | | Graus | Dist. Arestas | Carga | | Peso |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------|---------------------|------------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|-------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| | d | d _{+/-0,3} | e _{h11} | f _{+/-0,2} | g | h _{+/-0,3} | k _{min} | L ₁ | L ₂ | M _{1(6H)} - M _{2(6H)} | SW _{h14} | ≈α | r _{1min} | | | C | C ₀ | |
| A-AS 8 | 08 | 11 | 05 | 04,00 | 07,50 | - | 08 | 24,50 | 12 | 31 | 32 | M05 x 0.80 | 08 | - | - | - | - | 0,014 |
| A-AS 10 | 10 | 11 | 06 | 04,50 | 08,00 | - | 10 | 24,50 | 12 | 31 | 32 | M06 x 1.00 | 08 | - | - | - | - | 0,024 |
| A-AS 13 | 13 | 13 | 08 | 05,00 | 08,00 | 10,00 | 13 | 29,50 | 14 | 40 | 39 | M08 x 1.25 | 11 | - | - | - | - | 0,053 |
| A-AS 16 | 16 | 17 | 10 | 06,00 | 10,00 | 13,00 | 16 | 34,00 | 18 | 49 | 46 | M10 x 1.50 | 13 | - | - | - | - | 0,097 |
| A-AS 16-1 | 16 | 17 | 10 | 06,00 | 13,00 | - | 16 | 34,00 | 18 | 49 | 46 | M12 x 1.75 | 13 | - | - | - | - | 0,097 |
| A-AS 19 | 19 | 23 | 14 | 12,00 | 18,00 | - | 22 | 45,00 | 22 | 66 | 60 | M14 x 2.00 | 17 | - | - | - | - | 0,218 |
| A-AS 19 | 19 | 23 | 14 | 12,00 | 18,00 | - | 22 | 45,0 | 22 | 66 | 60 | M14 x 1.50 | 17 | - | - | - | - | 0,218 |

C - Carga dinâmica

C₀ - Carga estática