

# VEDANTES UK

## V90 - UK2



### Geral

O vedante UK2 é um vedante de simples efeito de alta pressão, composto por 2 ou 3 elementos consoante a aplicação, em tecido impregnado com borracha + anel em POM + anel anti extrusão em PTFE Bronze.

### Vantagens

Vedação eficaz em alterações de pressão;  
Grande durabilidade;  
Fácil instalação;  
Veda água e misturas de água e óleo.

### Aplicações


Lavadoras de alta pressão.


### Instalação

O vedante UK2 é usado em alojamento aberto. É muito importante que as ferramentas de montagem sejam de material macio e sem arestas vivas. Antes da instalação, o elemento de vedação e o alojamento devem ser oleados com o fluido do sistema.

### Condições de Funcionamento

Pressão máxima: 250 BAR  
Temperatura máxima: -30 a 100 °C  
Velocidade máxima: 2m/s

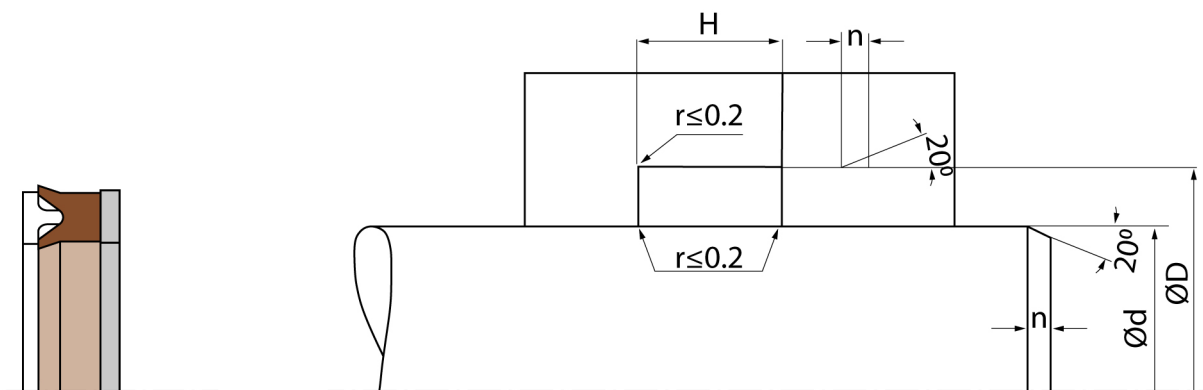

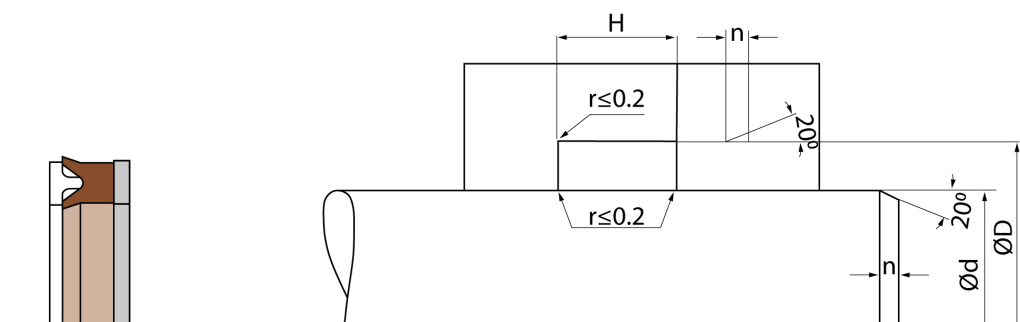

Código	Descrição: (d x D x h)
V90.014.01	VED. UK2 014.00 x 024.00 x 09.00 TELA/POM/PTFE
V90.015.01	VED. UK2 015.00 x 024.00 x 09.00 TELA/POM/PTFE
V90.016.01	VED. UK2 016.00 x 026.00 x 09.00 TELA/POM/PTFE
V90.018.01	VED. UK2 018.00 x 028.00 x 10.00 TELA/POM/PTFE
V90.020.01	VED. UK2 020.00 x 030.00 x 10.00 TELA/POM/PTFE VED. UK2 020.00 x 032.00 x 08.00 TELA/POM
V90.020.02	VED. UK2 020.00 x 035.00 x 08.35 TELA/POM
V90.022.01	VED. UK2 022.00 x 032.00 x 10.00 TELA/POM/PTFE VED. UK2 022.20 x 032.00 x 08.00 TELA/POM
V90.024.01	VED. UK2 024.00 x 034.00 x 10.00 TELA/POM/PTFE
V90.025.01	VED. UK2 025.00 x 035.00 x 10.00 TELA/POM/PTFE
V90.028.01	VED. UK2 025.00 x 038.00 x 10.00 TELA/POM/PTFE