


VEDANTES FLANGE- OR

HM032-01 | 1ª Edição | Setembro 2019

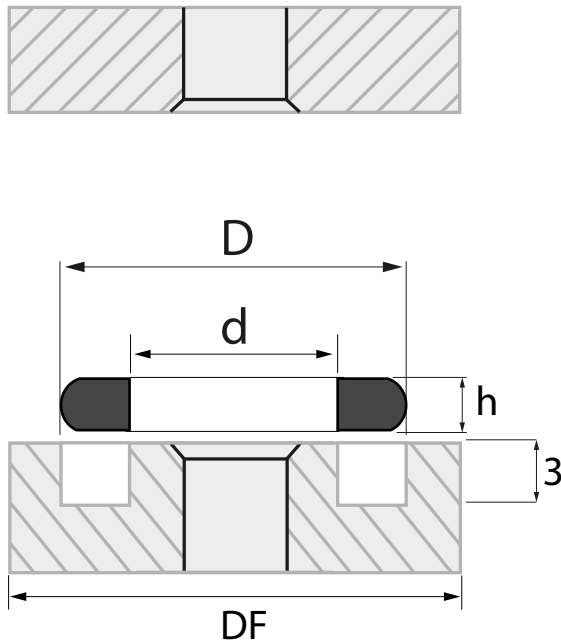

OR. - P/FLANGE CAT

GERAL

O vedante Flange OR é um vedante de aplicação estática em NBR, desenvolvido especialmente para as flanges CATÉRPILLAR, para substituir os ó-rings, que não eram adequados para ser utilizados em condições difíceis, como altas pressões e acabamento inadequado da flange.

O desenho do perfil, o alto módulo de elasticidade do material e uma boa resistência à deformação permanente permite evitar problemas de extrusão.

VANTAGENS

- Boa resistência ao desgaste
- Boa resistência à extrusão
- Fácil instalação

APLICAÇÕES

Usado em flanges CATERPILLAR e blocos de válvulas

INSTALAÇÃO

É extremamente fácil e não é necessário o recurso a ferramentas.

Antes da instalação do elemento de vedação deve ser lubrificado com óleo do sistema.

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

Pressão máxima: \leq 315 Bar

Temperatura máxima: 100 °C

Velocidade máxima: -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (D x d1 x h)
OR.1P3700	O-RING P/FLANGE CAT (19.03X25.83X4.95)
OR.1P3702	O-RING P/FLANGE CAT 3/4" - 41.3mm (25.43X32.23X4.95)
OR.1P3703	O-RING P/FLANGE CAT 1" - 47.6mm (31.86X38.66X4.95)
OR.1P3704	O-RING P/FLANGE CAT 1.1/4" - 54.0mm (38.20X45.00X4.95)
OR.1P3705	O-RING P/FLANGE CAT 1.1/22 - 65.5mm (44.70X51.50X4.95)
OR.1P3706	O-RING P/FLANGE CAT 51.1x5 (51.10X57.90X4.95)
OR.1P3707	O-RING P/FLANGE CAT 55mm (54.20X61.00X4.95)
OR.1P3708	O-RING P/FLANGE CAT (57.40X64.20X4.95)
OR.1P3709	O-RING P/FLANGE CAT 2" (63.90X70.70X4.95)