

Chaveta Paralela Forma C DIN 6885 AB / UNI 6604 AB / (ex ISO 773 C)

Descrição

Chaveta paralela Forma AB com Uma extremidade arredondada, outra reta.

Material*



• Aço carbono médio C45K (1.0503) com resistência à tração superior a 588 N/mm²

Aplicação

• Inserção mais fácil (como A) e apoio mais firme num dos lados (como B).


Vantagens

- Combina vantagens das formas A e B.
- Instalação prática com retenção adicional.
- Fácil inserção e retenção axial.

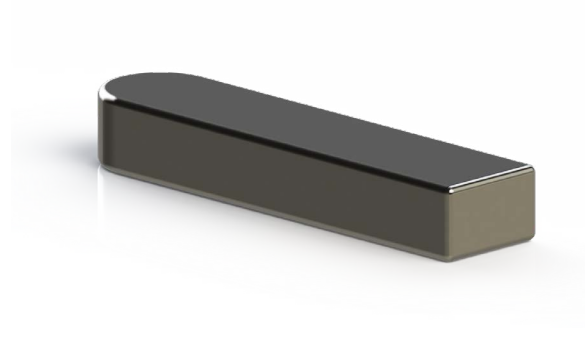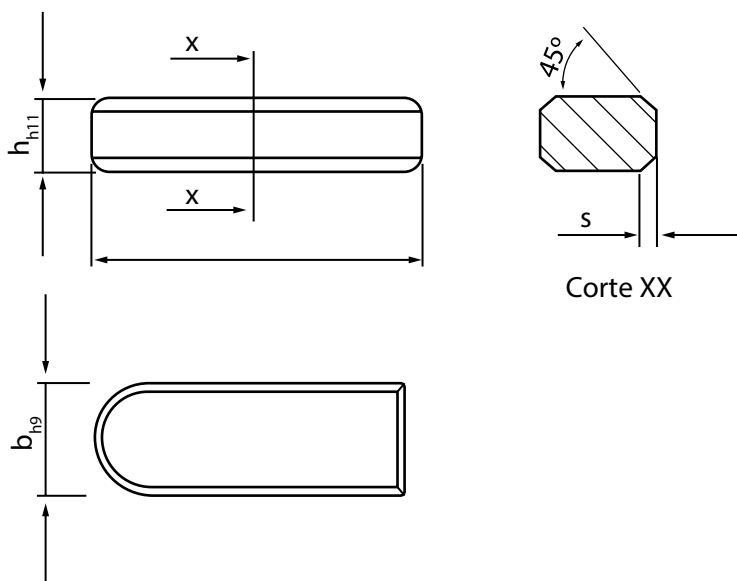

*Tabela de equivalência dos aços página página 49.

Chaveta Paralela Forma C DIN 6885AB / UNI 6604 AB / (ex ISO 773 C)

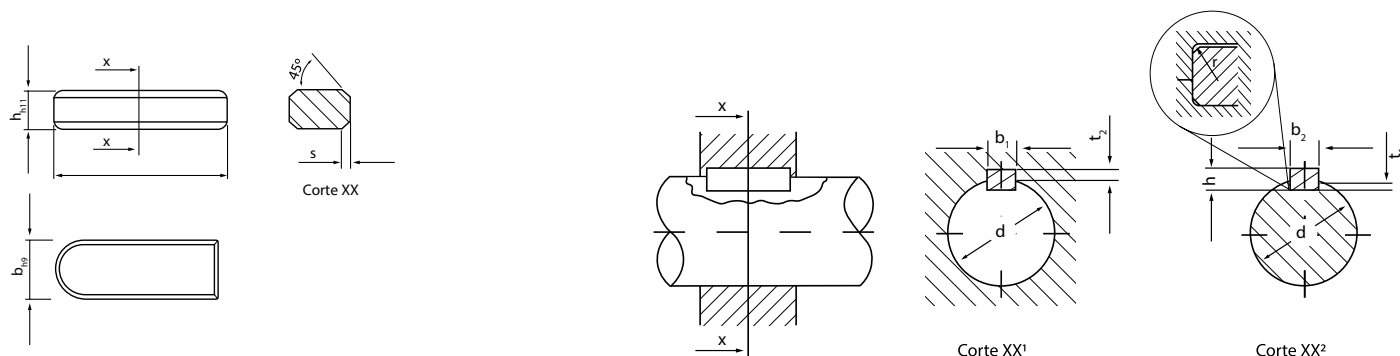


b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885AB 003.00 x 003.00 x 006.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.4239
	CHAVETA DIN6885AB 004.00 x 004.00 x 010.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.2560
	CHAVETA DIN6885AB 004.00 x 004.00 x 012.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.5072
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 008.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.5700
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 010.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.9625
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 012.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.3550
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 014.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.7475
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 016.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.1400
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 020.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.9250
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 030.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.8875
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 010.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.8260
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 012.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.3912
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 014.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.9564
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 016.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.5216
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 018.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.0868
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 020.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.6520
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 025.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	7.0650
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 030.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	8.4780
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 032.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.0432
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 035.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.8910
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	11.3040
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 012.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	5.2752
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 016.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.0336
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 018.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.9128
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 020.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	8.7920
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 022.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	9.6712
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 025.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	10.9900

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma C DIN 6885AB / UNI 6604 AB / (ex ISO 773 C)

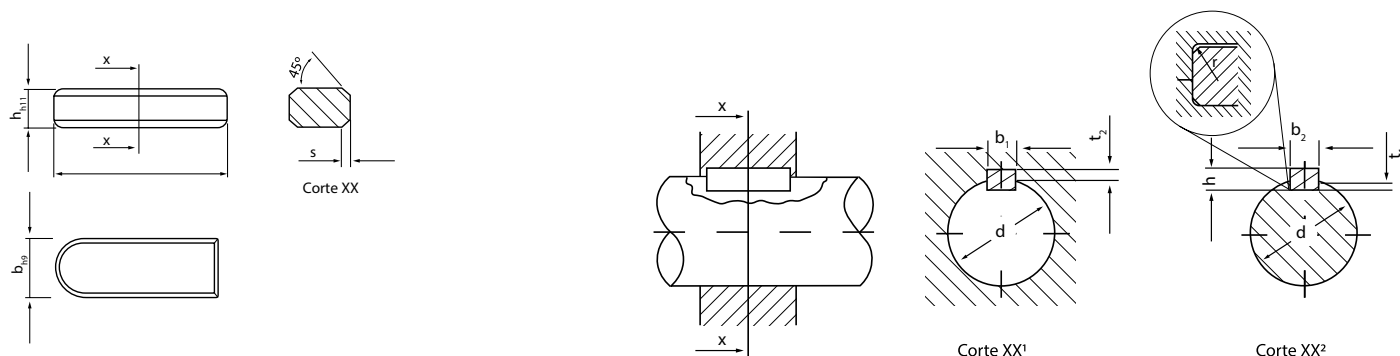


b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 028.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	12.3088
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 030.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	13.1880
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 032.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	14.0672
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 040.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	17.5840
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 045.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	19.7820
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 050.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	21.9800
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	15.7000
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	17.5840
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	20.0960
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 035.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	21.9800
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	25.1200
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	28.2600
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	31.4000
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 055.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	34.5400
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	35.1680
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	43.9600
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 100.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	62.8000
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	21.1008
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	22.6080
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	24.1152
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	30.1440
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	33.9120
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	37.6800
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	42.2016
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	52.7520
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 100.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	75.3600

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma C DIN 6885AB / UNI 6604 AB / (ex ISO 773 C)

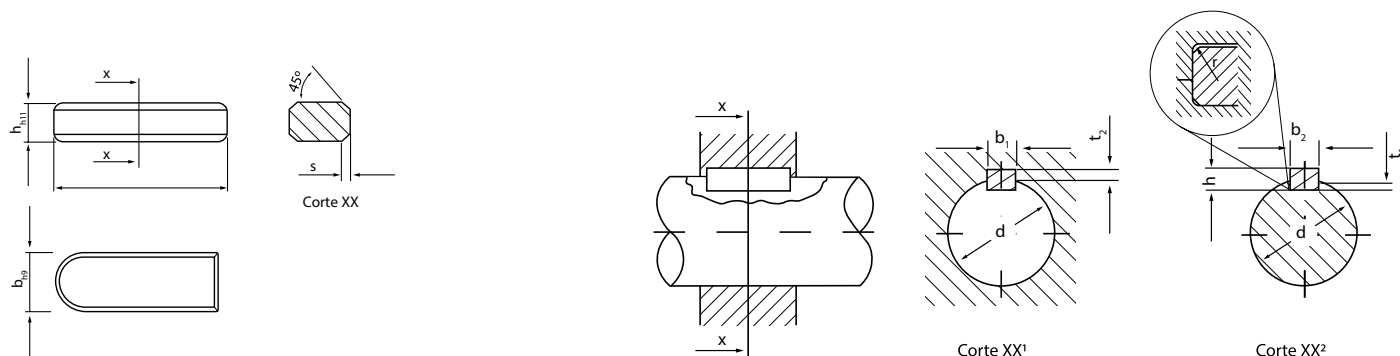

b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 025.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	24.7275
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 032.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	31.6512
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 036.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	35.6076
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 040.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	39.5640
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 045.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	44.5095
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 050.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	49.4550
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 056.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	55.3896
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 060.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	59.3460
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 070.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	69.2370
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 080.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	79.1280
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 090.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	89.0190
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 100.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	98.9100
	CHAVETA DIN6885AB 016.00 x 010.00 x 055.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	69.0800
	CHAVETA DIN6885AB 016.00 x 010.00 x 080.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	100.4800
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 040.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	62.1720
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 050.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	77.7150
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 060.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	93.2580
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 070.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	108.8010
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 090.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	139.8870
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 100.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	155.4300
	CHAVETA DIN6885AB 020.00 x 012.00 x 070.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	131.8800
	CHAVETA DIN6885AB 020.00 x 012.00 x 100.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	188.4000
	CHAVETA DIN6885AB 022.00 x 014.00 x 070.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	169.2460
	CHAVETA DIN6885AB 022.00 x 014.00 x 100.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	241.7800
	CHAVETA DIN6885AB 022.00 x 014.00 x 110.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	265.9580

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.